



PRODUCTIVIDAD

- Excitador de doble amplitud: gran amplitud (0.5 mm) para compactación de subestructura y baja amplitud (0.3 mm) para asfalto.
- Aplicación versátil en suelo, grava y materiales bituminosos, con sistema de escariadores, rociadores y tanque de agua integrado.
- Diseño del tambor con amplitud en ambos lados que permite compactar eficientemente hasta cerca de bordes y obstáculos

ERGONOMIA

- Mango de seguridad que detiene automáticamente la máquina si el operador pierde el agarre.
- Dirección automática hacia adelante si se acerca demasiado al operador en reversa.
- Velocidad limitada a 42 m/min en modo reversa para proteger al operador.

MANTENIMIENTO

- Sistema de tracción hidrostática con vibración que reduce costos de mantenimiento.
- Componentes de fácil acceso y diseño que permite reinstalaciones rápidas sin grandes interrupciones.

MOTOR

Fabricante	Hatz 1D42/ Yanmar L100
Combustible	6.4 kW (8.6 CV) 2800
Consumo	1.7 l/h

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Pesos excéntricos hidrostáticos ajustables
- para dos fuerzas centrífugas diferentesMango ergonómico y de vibración baja
- Mango de hombre muerto para la seguridad del operador
- Freno de mano hidráulico integrado
- Tanque de agua de 60 litros con sistema de aspersión
- Raspadores en la parte frontal y posterior del tambor
- Arrancador eléctrico (versión Yanmar)
- Programa de garantía extendida de 3 años

PESO Y DIMENSIONES

Peso de servicio CECE	719 kg
Peso de servicio máx.. (con arrancador eléctrico y opciones)	71kg
Longitud de la maquina	2288 mm
Ancho del eje del tambor	500 mm
Diámetro del tambor	400 mm
Altura de la maquina	1110 mm
Altura de transporte	1835 mm
Ancho de maquina / tambor	720mm/650mm

VARIOS


velocidad de avance	67 m/min
Velocidad de reserva	42 m/min
Capacidad de pendiente con/sin vibración	25 % / 45 %
Capacidad de combustible	5 l
Capacidad del tanque de agua	60L

FUERZA DE COMPACTACION

Frecuencia máxima de vibración	65 Hz
Fuerza centrífuga máxima	14/23 kN
Presión lineal	5.7 kg/cm
Amplitud	0.3/0.5mm
Profundidad de compactación máx.. (suelo)	20/15 cm
Profundidad de compactación máx.. (arena)	30/25cm

ARW

RODILLO DE LANZA

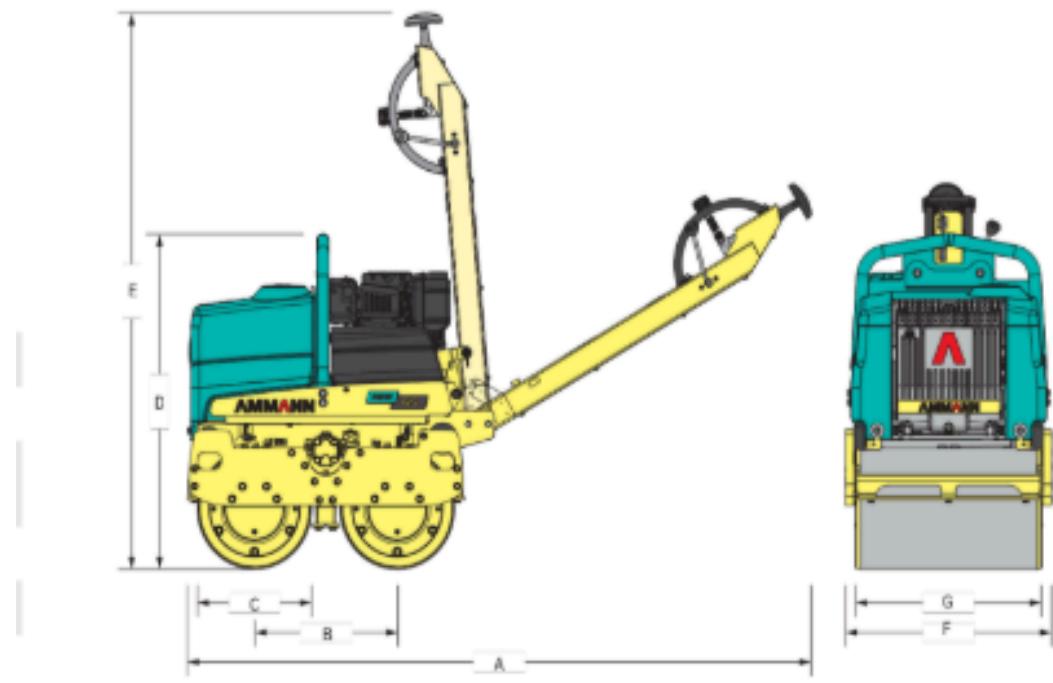

AMMANN

OFICINAS CENTRALES

Autopista Córdoba - Rosario Km.629 (5986)

OFICINA EN BUENOS AIRES

Avenida. 621 (6301)

CONTACTO

Tel: (+54) 9 3572-462665

Visita nuestra web

www.econovo.com.ar

Todos los derechos
reservados.

