

MOTOR

Modelo del motor	Yuchai
Norma de emisiones	Stage II
Potencia nominal	100HP
Velocidad nominal de rotación	2200 rpm
Par máximo	420Nm
Cilindrada	3.6 L
Tipo de admisión de aire	Turbo intercooler
Sistema de suministro de combustible	100L

TRANSMISIÓN

Tipo de tracción	4WD
Tipo de embrague	Fricción en seco, doble etapa (12")
Modo de cambio de marchas	Cambio tipo shuttle y un cambio sincronizado
Cantidad de marchas	12F+12R con inversor (Shuttle Shift)
Rango de velocidades (adelante)	1.95-34.13 km/h
Rango de velocidades (reversa)	1.71-29.92 km/h
Transmisión final	Sistema de engranajes planetario
Bloqueo de diferencial	Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO

Flujo de salida hidráulico	55 L/min
Número de válvulas de control remoto	2 grupos
Modo de control del elevador	Alta presión y control eléctrico
Capacidad de levante	2500kg

DISPOSITIVOS DE TRABAJO

Enganche trasero	Suspensión trasera de tres puntos, categoría II
Tipo de toma de fuerza	540/1000
Número de marchas de la toma de fuerza	6

NEUMÁTICOS

Neumático delantero	340/85R24
Neumático trasero	420/85R34

SISTEMA DE FRENOS


Tipo de freno	Freno de discos
Tipo de freno de estacionamiento	Mecánico



HWY-1004 TRACTOR AGRÍCOLA

Equipado con un sincronizador de cambio 16+8, que permite una operación de cambio suave y mejora la eficiencia de manejo. Cuenta con un eje delantero GADT, que ofrece buena capacidad de carga, mayor confiabilidad y seguridad. La distancia entre ejes puede extenderse hasta 2350 mm, lo que proporciona mayor estabilidad y una tracción más fuerte. Tiene una alta distancia al suelo y una gran capacidad para cruzar terrenos difíciles. El sistema hidráulico utiliza aceite independiente, garantizando alta limpieza y una baja tasa de fallas. La carga se transmite al eje trasero, aumentando la tracción. Además, la cabina de lujo con aire acondicionado y cinco pilares es elegante y hermosa, ofrece una amplia visión y mejor maniobrabilidad. La cabina de lujo con aire acondicionado brinda una excelente visibilidad e incluye butaca GRAMMER, mejorando notablemente la comodidad del operador.

DIMENSIONES GENERALES	
Longitud x ancho x altura	4860×2140×2845 (ROPS) 4860×2140×2940 (Cab) mm
Distancia entre ejes	2300mm
Ruedas delanteras	1580mm
Ruedas traseras	1300-1200mm
Distancia al suelo	375mm
Radio de giro	• Con frenado lateral: 2.15 mm • Sin frenado lateral: 3.1 mm
Peso	• Peso de la estructura: 3200-3400kg • Peso en servicio: 3560mm
Contrapeso	• Contrapeso delantero: 275kg • Contrapeso trasero: 120kg

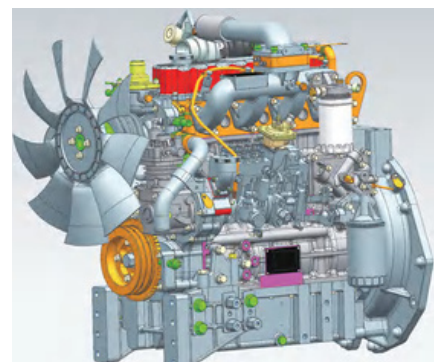

GRAVO

OFICINAS CENTRALES

Autopista Cordoba - Rosario Km.629
(5986)

OFICINA EN BUENOS AIRES

Avenida. 621 (6301)

CONTACTO

Tel: (+54) 9 3572-462665

OFICINA EN MENDOZA

Rodríguez Peña 2205, Godoy Cruz

CONTACTO

Tel: (+54) 9 2615 90-9779

Visita nuestra web

www.econovo.com.ar

Todos los derechos reservados.

